


PDV & PDV-K DAHİLİ HABERLEŞME KABLOLARI

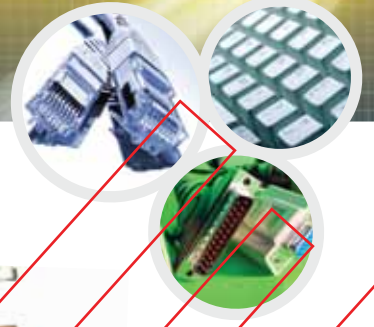

KABLO YAPISI

- 1- İLETKEN** IEC 60228; DIN VDE 0295; EN 60228 SINIF 1 ELEKTROLİTİK MONO BAKIR
- 2- YALITKAN** SOLİD PE KOMPAUND
- 3- YALITIM RENK** TS 3930
- 4- BÜKÜM** BKZ. PDV/PDV-K KABLOLARI YAPISI
- 5- AYIRICI BANT** PES BANT (10 ÇİFT ÜSTÜ)
- 6- DIŞ KILIF** PVC KOMPAUND
- 7- DIŞ KILIF RENGİ** RAL 7032 GRİ

KULLANIM ALANLARI

BİNA İÇİ TESİSATLARDA SANTRAL VE ABONE DAĞITIMLARINDA KULLANILIR

- DÜŞÜK BÜKÜLME ÇAPI
- İNCİLTİLMİŞ DIŞ ÇAP
- ALEV GECİKTİRİCİ ÖZELLİK

NOT: PDV = ELEKTROLİTİK BAKIR İLETKEN
PDV-K = KALAYLI BAKIR İLETKEN
ESAS ALINAN STANDARTLAR: VDE 0816/TS 3930

TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- DC İLETKEN DİRENCİ** 0.50 mm = 97.8 Ω/km
- 2- YALITIM DİRENCİ** 5000 MΩ.km
- 3- ÇALIŞMA VOLTAJI** 250 V
- 4- TEST VOLTAJ (DC)** 1000 V

- 5- EFEKTİF KAPASİTE** 56 nF/km
- 6- ÇALIŞMA SICAKLIĞI** -30°C~+70°C
- 7- ALEV TESTİ** IEC 60332-1-2; VDE 0482-332-1-2 TS EN 60332-1-2
- 8- BÜKÜLME ÇAPI** 8x Kablo Ø

KOD NO		ÇİFTSAYISI VE İLETKEN ÇAPI (mm)	KABLO ÇAPI ~ (mm)	BAKIR AĞIRLIĞI ~ (kg/km)	KABLO AĞIRLIĞI ~ (kg/km)	STANDART UZUNLUK (m)
PDV	PDV-K					
710 05 401	713 05 401	1x2x0.50 mm	3.4	5.5	12	100/500/1000
710 05 402	713 05 402	2x2x0.50 mm	4.0	9.5	20	100/500/1000
710 05 403	713 05 403	3x2x0.50 mm	4.2	13	25	100/500/1000
710 05 404	713 05 404	4x2x0.50 mm	4.8	17	31	100/500/1000
710 05 405	713 05 405	5x2x0.50 mm	5.6	20	38	100/500/1000
710 05 406	713 05 406	6x2x0.50 mm	6.0	24	43	100/500/1000
710 05 410	713 05 410	10x2x0.50 mm	7.3	39	75	100/500/1000
710 05 415	713 05 415	15x2x0.50 mm	7.9	59	105	100/500/1000
710 05 420	713 05 420	20x2x0.50 mm	9.5	77	135	100/500/1000
710 05 430	713 05 430	30x2x0.50 mm	11.0	114	190	100/500/1000
710 05 450	713 05 450	50x2x0.50 mm	13.8	188	310	100/500/1000
710 05 4100	713 05 4100	100x2x0.50 mm	18.7	376	580	100/500/1000
710 05 4200	713 05 4200	200x2x0.50 mm	27	754	1250	100/500