

RG-11/U-6 Cu/Cu-PE COAXIAL KABLolar



KABLO YAPISI


1- İLETKEN	1.63 mm Ø ELEKTROLİTİK MONO BAKIR
2- YALITKAN	7.20 Ø FİZİKSEL KÖPÜK PE
3- 1.EKRAN	CU-PES BANT EKRAN (%100 KAPAMA)
4- 2.EKRAN	ELEKTROLİTİK BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ (%60 KAPAMA)
5- DIŞ KILIF	10.30 Ø PE KOMPAUND SİYAH/YEŞİL
6- TOPLAM AĞIRLIK	82 Kg
7- STANDART BOY	100/500/1000/2000 mt

KULLANIM ALANLARI

CATV-CCTV SİSTEMLERİNDE VE DÜŞÜK ZAYIFLAMA İSTENEN UYDU SİSTEMLERİNDE BAĞLANTI KABLOSU OLARAK HARİCİ VE YER ALTI ŞEBEKELERİNDE KULLANILIR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1- YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω km	5- TEST VOLTAJİ (50Hz)	5.0 kV.
2- EFEKTİF KAPASİTE	53 pF/m	6- BÜKÜLME ÇAPI	20x D mm
3- YAYILMA HIZI	% 82	7- ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ~ +70°C
4- ÇALIŞMA VOLTAJİ	2.0 kV	8- EMPEDANS	75±3 Ω

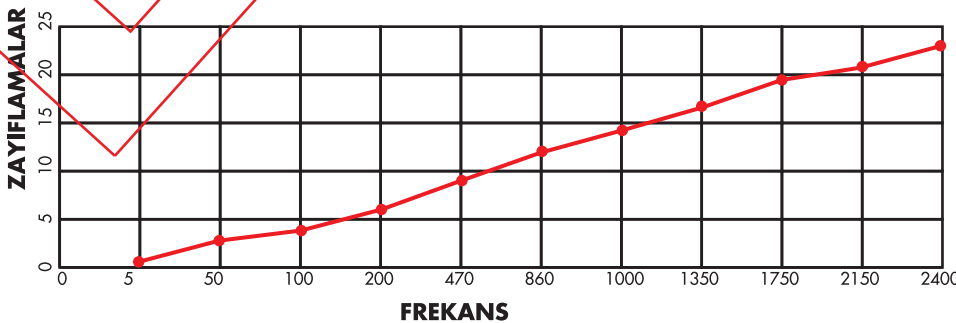

ZAYIFLAMALAR (20 °C) :

5 Mhz	: 1	dB/100 mt
50 Mhz	: 2.7	dB/100 mt
100 Mhz	: 4.4	dB/100 mt
200 Mhz	: 6.3	dB/100 mt
470 Mhz	: 8.8	dB/100 mt
860 Mhz	: 13.2	dB/100 mt
1000 Mhz	: 14.3	dB/100 mt
1350 Mhz	: 17.1	dB/100 mt
1750 Mhz	: 19.5	dB/100 mt
2150 Mhz	: 21.6	dB/100 mt
2400 Mhz	: 23.4	dB/100 mt