

RG-58 C/U COAXIAL KABLolar



KABLO YAPISI


1- İLETKEN	19x0.18 mm Ø BÜKÜLÜ KALAYLI BAKIR İLETKEN
2- YALITKAN	2.95 Ø SOLİD POLİETİLEN
3- EKRAN	KALAYLI BAKIR TELLERDEN ÖRGÜ (%95 KAPAMA)
4- DIŞ KILIF	5.20 Ø PVC SİYAH
5- TOPLAM AĞIRLIK	39 Kg
6- STANDART BOY	100/500/1000/2000 mt

KULLANIM ALANLARI

TELSİZ VE RADAR SİSTEMLERİNDE BAĞLANTI KABLOSU OLARAK KULLANILIR.

TEKNİK ÖZELLİKLER

1- YALITIM DİRENCİ	>2000 M Ω km	5- TEST VOLTAJ (50Hz)	5.0 kV.
2- EFEKTİF KAPASİTE	101 pF/m	6- BÜKÜLME ÇAPI	10x D mm
3- YAYILMA HIZI	% 66	7- ÇALIŞMA SICAKLIĞI	-40°C ~ +70°C
4- ÇALIŞMA VOLTAJ	2.5 kV	8- EMPEDANS	50±2 Ω

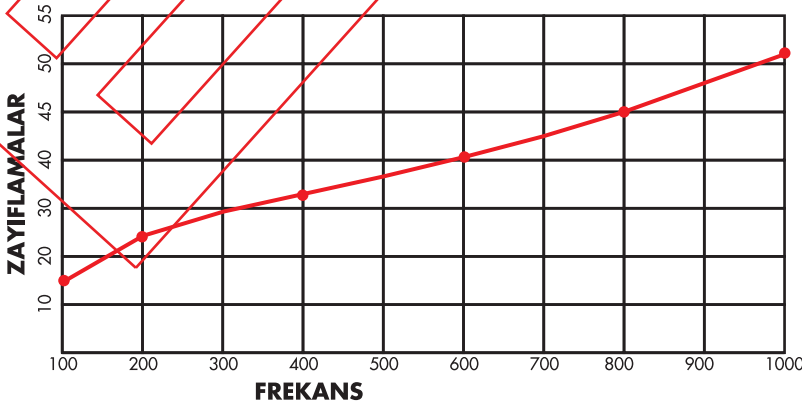

ZAYIFLAMALAR (20 °C) :

100 Mhz	: 16	dB/100 mt
200 Mhz	: 24.8	dB/100 mt
400 Mhz	: 32	dB/100 mt
600 Mhz	: 40	dB/100 mt
800 Mhz	: 45	dB/100 mt
1000 Mhz	: 52	dB/100 mt